



# ORAPI

CLEAN & PROTECT TOGETHER

HIGIENE



DESINFECCIÓN



MANTENIMIENTO

[orapitransnet.com](http://orapitransnet.com) / [orapi.com](http://orapi.com)



## ELIMINACIÓN DE AMIANTO



### ORIGINAL TAKRAG

#### ALGODÓN TEJIDO, ADHERENCIA MEDIA

El TAKrag original es un paño de algodón impregnado con resina que, cuando se frota sobre la superficie contaminada, retiene las fibras de amianto, sin transferirlas. Luego, el TAKrag puede embolsarse fácilmente y retirarse a un lugar designado de confinamiento o eliminación.

Disponible en: Envuelto individualmente (D3023) o en paquetes a granel (D3009/D3020)



### MAXATAK

#### ALGODÓN TEJIDO TEXTURIZADO

El Gramos MaxaTAK es un TAKrag de algodón texturizado, grande, impregnado con resina para una capacidad superior de retención de polvo y amianto. La elaboración texturizada proporciona un paño suave de alta retención, ideal para áreas de gran superficie y para eliminar altos niveles de contaminación por polvo y amianto.

Disponible en: Envuelto individualmente 1x25 (D3033) o en paquetes a granel 2x50 (D3002)



## ELIMINACIÓN DE AMIANTO



### AQUAPEEL

#### BASE DE AGUA, RECUBRIMIENTO TEMPORAL

Aquapeel es un recubrimiento desplegable que se aplica a una pared de hormigón antes del proceso de descontaminación. Una vez que se haya realizado la limpieza, aplique una segunda capa sobre la parte superior para encapsular la contaminación. Deje secar y retire para desecharlo en seco.

**Disponible en: Garrafas de 4x5l y garrafas de 25l (A4605)**



### TACKY SURFACE COATING

#### BASE DE AGUA, RECUBRIMIENTO TEMPORAL

Tacky Surface Coating se puede aplicar sobre Aquapeel y no se seca por completo. Esto asegurará que la superficie permanezca pegajosa al tacto, aferrándose a las partículas del aire. Cuando se completa la descontaminación, Tacky Surface Coating se puede despegar de la superficie y desechar.

**Disponible en: Garrafas de 4x5l y garrafas de 25l (A4512)**

*También comercializamos las Cortinas Barrera Gramos, utilizadas para dividir el interior de los edificios durante la eliminación de amianto. Estas están disponibles en varios tamaños y proporcionan una excelente manera de detener la propagación de la contaminación.*



# ORAPI

CLEAN & PROTECT TOGETHER



## ELIMINACIÓN DE AMIANTO



### BUZOS

#### TIPO 5/6, TEJIDO SIN PELUSAS

Buzos desechables - Tejido microporoso, laminado y sin pelusas de 55 g/m<sup>2</sup>. Los buzos son muy adecuados para aplicaciones en las que se requieren altos niveles de protección, como la eliminación de amianto. Las características incluyen: capucha y espalda elástica de 3 piezas, cremallera bidireccional y tobillos elásticos.

*Estándar de seguridad: EN13982-1: TIPO 5B, EN13034: TIPO 6B, EN1149-5: ANTIESTÁTICO, EN 14126: PELIGRO BIOLÓGICO, EN1073-2: RADIO ACTIVO*


**Disponible en: Paquetes de 25 - M (\$9250), L (\$9251) y XL (\$9252)**

### SDA TAKMATS

#### SÚPER ABSORBENTE DE POLVO

Los Gramos SDA TAKmats son un método eficaz para evitar que la contaminación transmitida por los zapatos entre o salga de las zonas protegidas. Las alfombras SDA TAKmats son alfombras independientes de múltiples capas que tienen cada capa recubierta con una resina intransferible. La presión física de pararse sobre la alfombra asegura que cualquier partícula suelta en las suelas de los zapatos se quede en la resina.

**Disponible en: 61 x 91 cm (D3305), 104 X 91 cm (D3304) y 152 x 91 cm (D3303)**

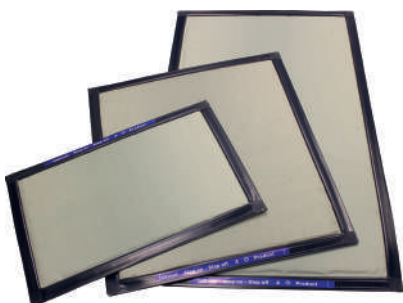



# ORAPI

CLEAN & PROTECT TOGETHER

Pol. Ind. Castro Romano, Nave 20  
22600 SABIÑÁNIGO (Huesca) España

T: +34 974 480 828

[info@orapitransnet.com](mailto:info@orapitransnet.com)

[orapitransnet.com](http://orapitransnet.com) / [orapi.com](http://orapi.com)

